SGH-J770

Gebruiks-aanwijzing

SAMSUNG

Over deze gebruiks-aanwjzing

Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u bij het gebruik van de functies en mogelijkheden van uw mobiele telefoon. Om de telefoon snel in gebruik te nemen gaat u naar "Uw mobiele telefoon - introductie", "De telefoon in gebruik nemen", en "Basisfuncties gebruiken".

Pictogrammen die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke pictogrammen en symbolen:

Waarschuwing: situaties die letsel kunnen veroorzaken bij u of bij anderen

Let op: situaties die schade aan de telefoon of andere apparatuur kunnen veroorzaken

Opmerking: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

▶ Raadpleeg: pagina's met verwante informatie, bijvoorbeeld: ▶ p. 12 (staat voor "zie pagina 12")

→ Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: druk op **<Menu>** → **Berichten** → **Nieuw bericht maken** (staat voor **Menu** gevolgd door **Berichten**, gevolgd door **Nieuw bericht maken**)

[ ] Rechte haken: telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [☎] (staat voor aan/uit of menu afsluiten)

< > Punthaken: functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: **<OK>** (staat voor functietoets **OK**)

Copyrightgegevens

De rechten op alle technologieën en producten die dit apparaat omvatten zijn het eigendom van de respectieve eigenaren:

- Bluetooth® is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. — Bluetooth QD ID: B014031.
- Java™ is een handelsmerk van Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation.

Inhoudsopgave

Informatie over veiligheid en gebruik 2
- Veiligheidsmaatregelen ... 2
- Veiligheidsinformatie ... 4
- Belangrijke gebruiksinformatie ... 7

Uw mobiele telefoon - introductie 10
- Uitpakken ... 10
- Onderdelen van de telefoon ... 11
- Toetsen ... 12
- Display ... 13
- Symbolen ... 14

De telefoon in gebruik nemen 15
- De SIM-kaart en de batterij plaatsen ... 15
- De batterij opladen ... 17
- Een geheugenkaart plaatsen (optioneel) ... 18

Basisfuncties gebruiken 19
- De telefoon in- en uitschakelen ... 19
- De menu's gebruiken ... 20
- De telefoon aanpassen ... 20
- De basisfuncties voor bellen ... 22

Berichten verzenden en bekijken 23
Contactpersonen toevoegen en zoeken 26
De camerafuncties gebruiken 27
Naar muziek luisteren 28
Surfen op internet 30

Geavanceerde functies gebruiken 31
Geavanceerde belfuncties gebruiken 31
Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken 34
Geavanceerde berichtfuncties gebruiken 35
Geavanceerde muziekfuncties gebruiken 37

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken 41
De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken 41
SOS-berichten activeren en versturen 42
Telefoonopsporing activeren 43
Spraakmemo's opnemen en afspelen 44
Afbeeldingen bewerken 45
Games en toepassingen op basis van Java 48
Een wereldklok bekijken 48
Alarm instellen en gebruiken 49
Calculator gebruiken 50
Munt- of maateenheden omrekenen 50
Afteltimer instellen 51
Stopwatch gebruiken 51
Nieuwe actiepunten vastleggen 51
Notities maken 51
Agenda beheren 52

Problemen oplossen a

Index d

Informatie over veiligheid en gebruik

Houd u aan de volgende richtlijnen om gevaarlijke of onwettige situaties te voorkomen en ervoor te zorgen dat uw mobiele telefoon altijd topprestaties kan leveren.

Veiligheidsmaatregelen

WARNING

Houd de telefoon buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren

Houd de telefoon en alle bijbehorende accessoires buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren. Kleine onderdelen kunnen verstikking of ernstig letsel veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.

Bescherm uw gehoor

Luisteren naar een headset op hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Gebruik altijd het laagste volume waarmee u gesprek of muziek nog goed kunt horen.

Installeer mobiele apparatuur altijd zorgvuldig

Controleer of mobiele telefoons of bijbehorende apparatuur veilig in de auto zijn bevestigd. Plaats de telefoon en accessoires niet op een plek waar de airbag kan uitklappen. Verkeerd geïnstalleerde draadloze apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als airbags snel uitklappen.

Behandel batterijen en oplader voorzichtig en verwijder ze volgens de voorschriften

- Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung zijn goedgekeurd en die specifiek voor uw telefoon zijn ontworpen. Ongeschikte batterijen en opladers kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of de telefoon beschadigen.
- Gooi nooit batterijen in open vuur. Houd u aan alle plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van gebruikte batterijen.
- Leg batterijen of telefoons nooit in of op verwarmingsapparaten, zoals een magnetron, kachel of radiator. Batterijen kunnen exploderen als ze te heet worden.
- Probeer een batterij nooit te pletten of doorboren. Blootstelling van een batterij aan hoge druk kan inwendige kortsluiting en oververhitting veroorzaken.

Voorkom storing van pacemakers

Houd minimaal 15 cm afstand tussen mobiele telefoons en pacemakers om mogelijke storing te voorkomen. Dit wordt aangeraden door fabrikanten en de onafhankelijke onderzoeksgroep Wireless Technology Research. Als u vermoedt dat uw telefoon storing veroorzaakt in een pacemaker of andere medische apparatuur, schakelt u de telefoon meteen uit en neemt u contact op met de fabrikant van de pacemaker of medische apparatuur voor advies.

Zet de telefoon uit in omgevingen met potentieel explosiegevaar

Gebruik de telefoon nooit bij een tankstation of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën. Zet de telefoon uit wanneer dit wordt aangegeven met waarschuwingsborden of -instructies. De telefoon kan explosies of brand veroorzaken in en bij opslaglocaties voor brandstof en chemicaliën en plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen en explosief materiaal in dezelfde ruimte als de telefoon of de onderdelen of accessoires van de telefoon.

Beperk het risico van RSI-letsel door vaak herhaalde bewegingen

Wanneer u SMS-berichten verzendt of games speelt op de telefoon, wordt u aangeraden de telefoon ontspannen vast te houden, licht op de toetsen te drukken, speciale functies te gebruiken waardoor u op minder toetsen hoeft te drukken (zoals standaardberichten en voorspellende tekst) en regelmatig pauze te nemen.

Veiligheidsinformatie

CAUTION

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik uw telefoon niet tijdens het rijden en houd u aan alle regels voor het gebruik van mobiele telefoons in de auto. Gebruik handsfree accessoires waar mogelijk.

Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften en regels

Houd u aan alle voorschriften die het gebruik van mobiele telefoons in een bepaald gebied verbieden.

Gebruik uitsluitend door Samsung goedgekeurde accessoires

Het gebruik van incompatibele accessoires kan de telefoon beschadigen of letsel veroorzaken.

Zet de telefoon uit als u zich in de buurt van medische apparatuur bevindt

Uw telefoon kan storingen veroorzaken in medische apparatuur in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Volg alle voorschriften, waarschuwingsmededelingen en aanwijzingen van medisch personeel op.

Zet de telefoon uit of schakel de draadloze functies uit wanneer u zich in een vliegtuig bevindt

De telefoon kan storing in de apparatuur van het vliegtuig veroorzaken. Houd u aan alle voorschriften van de luchtvaartmaatschappij en zet uw telefoon uit of schakel deze over naar een modus waarin alle draadloze functionaliteit is uitgeschakeld als het vliegtuigpersoneel hierom vraagt.

Bescherm batterijen en opladers tegen schade

- Vermijd blootstelling van batterijen aan extreme temperaturen (onder 0 °C of boven 45 °C). Extreme temperaturen kunnen het oplaadvermogen en de levensduur van uw batterijen verminderen.
- Laat batterijen niet in aanraking komen met metalen voorwerpen. Dit kan een verbinding vormen tussen de plus- en minpolen van uw batterijen en tijdelijke of permanente kortsluiting veroorzaken.
- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij.

Behandel de telefoon voorzichtig en verstandig

- Zorg dat de telefoon niet nat wordt. Vloeistoffen kunnen de telefoon ernstig beschadigen. Raak de telefoon niet aan met natte handen. De garantie van de fabrikant is niet van toepassing op waterschade aan de telefoon.

- Gebruik of bewaar de telefoon niet op een stoffige, vuile locatie om beschadiging van de bewegende onderdelen te voorkomen.
- De telefoon bevat ingewikkelde elektronica. Bescherm de telefoon tegen schokken en ruw gebruik om ernstige schade te voorkomen.
- Gebruik geen verf op de telefoon. Verf kan bewegende delen verstoppen, waardoor de telefoon mogelijk niet meer correct werkt.
- Gebruik de cameraflitser of het cameralicht van de telefoon niet dicht bij de ogen van kinderen of dieren.
- De telefoon en geheugenkaarten kunnen worden beschadigd bij blootstelling aan magnetische velden. Gebruik geen telefoonhoesjes of accessoires met magnetische sluitingen en laat de telefoon niet gedurende langere tijd in contact komen met magnetische velden.

Voorkom storing met andere elektronische apparatuur

De telefoon zendt RF-signalen (Radio Frequency) uit die storing kunnen veroorzaken in elektronische apparatuur die niet of niet voldoende is beschermd, zoals pacemakers, gehoorapparaten, medische apparatuur of apparatuur thuis of in de auto. Vraag advies bij de fabrikant van uw elektronische apparaat om mogelijke problemen met storing op te lossen.

CAUTION

Belangrijke gebruiksinformatie

Gebruik de telefoon in de normale positie

Raak de interne antenne van de telefoon niet aan.

Laat de telefoon alleen repareren door bevoegd personeel

Wanneer u de telefoon laat repareren door onbevoegd personeel, kan de telefoon worden beschadigd en vervalt de garantie.

Verleng de levensduur van batterij en oplader

- Laad batterijen niet langer dan een week achtereen op; teveel opladen is niet bevorderlijk voor de levensduur.
- Batterijen die niet worden gebruikt, ontladen zich na verloop van tijd en moeten voor gebruik opnieuw worden opgeladen.
- Laat de stekker van de oplader niet in het stopcontact zitten als u de oplader niet gebruikt.
- Gebruik de batterijen alleen voor het doel waarvoor ze zijn bedoeld.

Wees voorzichtig met SIM-kaarten en geheugenkaarten

- Verwijder een kaart niet wanneer via de telefoon gegevens worden overgedragen of geopend. Dit kan leiden tot verlies van gegevens en/of beschadiging van de kaart of telefoon.
- Bescherm kaarten tegen sterke schokken, statische elektriciteit en elektrische storing van andere apparaten.
- Veelvuldig wissen van en schrijven naar een geheugenkaart verkort de levensduur.
- Raak de goudkleurige contactpunten of polen niet aan met uw vingers of met metalen voorwerpen. Veeg, indien nodig, geheugenkaarten schoon met een zachte doek.

Zorg dat contact met nooddiensten mogelijk blijft

In bepaalde gebieden of omstandigheden kunt u mogelijk geen alarmnummers bellen. Voordat u naar afgelegen of minder ontwikkelde gebieden afreist, moet u daarom een alternatieve manier plannen om contact te kunnen opnemen met nooddiensten.

Informatie over het SAR-certificaat (Specific Absorption Rate)

Uw telefoon voldoet aan de standaarden die in de EU zijn opgesteld voor blootstelling aan radiofrequentie-energie die wordt afgegeven door radio- en telecommunicatie-apparatuur. Deze standaarden verbieden de verkoop van mobiele telefoons die het maximumniveau voor blootstelling overschrijden, de zogenaamde SAR (Specific Absorption Rate), van 2,0 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Tijdens testen is de maximum-SAR voor dit model vastgesteld op 0,24 watt per kilogram. Bij normaal gebruik is de feitelijke SAR waarschijnlijk veel lager, omdat de telefoon zo is ontworpen dat slechts de minimaal benodigde hoeveelheid RF-energie wordt gebruikt voor het verzenden van een signaal naar het dichtstbijzijnde basisstation. Door waar mogelijk automatisch lagere niveaus te gebruiken, wordt de blootstelling aan RF-energie nog verder beperkt.

De conformiteitsverklaring achter in deze gebruiksaanwijzing geeft aan dat de telefoon voldoet aan de Richtlijn van de EU betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur. Ga naar de website van Samsung over mobiele telefoons voor meer informatie over SAR en de gerelateerde EU-standaarden.

De juiste manier om dit product te verwijderen

Richtlijn WEEE (Inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur)

(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met aparte afvalinzamelsystemen)

Dit merkteken, dat op het product of de documentatie wordt weergegeven, geeft aan dat het product niet mag worden weggeworpen bij het huishoudelijk afval. Om gevaar voor het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit product van andere typen afval gescheiden te houden en het op een verantwoordelijke manier te recyclen om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te stimuleren.

Particulieren dienen contact op te nemen met het verkooppunt waar het product is gekocht of met de plaatselijke overheid voor informatie over waar dit product kan worden ingeleverd voor milieuvriendelijke recycling.

Bedrijven dienen contact op te nemen met hun leverancier en de voorwaarden en bepalingen van het aankoopcontract te raadplegen. Dit product mag niet samen met ander commercieel afval worden weggeworpen.

Uw mobiele telefoon - introductie

In dit gedeelte leert u de indeling van uw mobiele telefoon kennen, evenals de toetsen, het display en de pictogrammen.

Uitpakken

Controleer de verpakking op de volgende onderdelen:

- Mobiele telefoon
- Batterij
- Reisadapter (oplader)
- Gebruiksaanwijzing

De samenstelling van meegeleverde onderdelen kan variëren, afhankelijk van de software van de telefoon en de in uw land beschikbare of door uw service provider aangeboden accessoires.

Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij de Samsung-dealer.

Onderdelen van de telefoon

Toetsen en functies op de voorzijde van de telefoon:

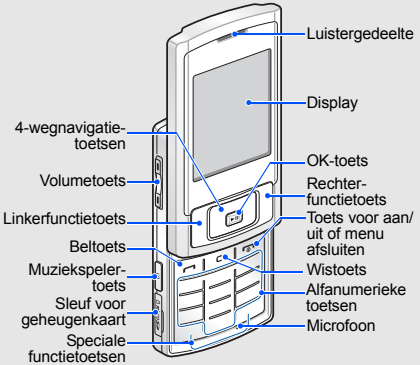

Toetsen en functies op de achterzijde van de telefoon:

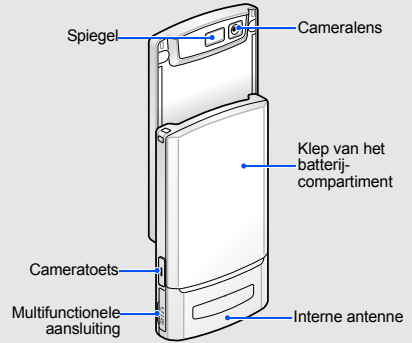

Als u de telefoon dichtschuift, worden de toetsen die dan nog bereikbaar zijn automatisch vergrendeld, zodat per ongeluk indrukken geen effect heeft. Om de vergrendeling van deze toetsen op te heffen, drukt u op **<Ontgr.>** → **<OK>**.

Toetsen

Toets	Functie
Functie-toetsen	De bewerkingen uitvoeren die onderaan het display worden weergegeven
4-weg-navigatie	In de standby-stand Mijn menu (omhoog) of zelf gedefinieerde menu's openen (links/rechts/omlaag): in de menustand bladeren door menuopties
OK	In de standby-stand de web-browser openen; in de menustand de gemarkeerde menu-optie selecteren of invoer bevestigen
Beltoets	Nummer bellen of oproep beantwoorden; in de standby-stand: weergave van laatst gekozen nummers, gemiste oproepen of nummers van binnengekomen gesprekken
Wissen	Tekens of items in een toepassing verwijderen
Aan-uit/Menu afsluiten	In de standby-stand de telefoon aan- en uitzetten (toets ingedrukt houden) of een gesprek beëindigen: in de menustand invoer annuleren en terug naar standby-stand
Alfa-numerieke toetsen	Ingeven van cijfers, letters en speciale tekens; in de standby-stand: [1] ingedrukt houden voor toegang tot voicemailberichten en [0] ingedrukt houden voor het ingeven van een internationaal toegangsnummer

Toets	Functie
Speciale functie	Speciale tekens invoeren of speciale functies gebruiken; in de standby-stand [#] ingedrukt houden voor de stille stand; in de menustand [*] ingedrukt houden om een pauze tussen nummers in te voegen
Volume	Aanpassen van het geluidsvolume
MP3-speler	In de standby-stand de muziekspeler starten
Camera	In de standby-stand de camera aanzetten (toets ingedrukt houden); in de camerastand een foto maken of een video opnemen

Display

Het display van de telefoon bestaat uit drie onderdelen:



Symboolbalk
Geeft diverse symbolen weer

Tekst en afbeeldingen
Geeft berichten, instructies en uw eigen invoer weer

Functietoetsbalk
Geeft de acties weer die op dat moment zijn toegewezen aan de verschillende functietoetsen

Symbolen

Overzicht van de symbolen die op het display verschijnen.

Picto-gram	Betekenis
	Signaalsterkte
	Status GPRS-netwerk • Blauw: verbinding met GPRS-netwerk • Rood: gegevensoverdracht via een GPRS-netwerk
	Status EDGE-netwerk • Blauw: verbinding met EDGE-netwerk • Rood: gegevensoverdracht via een EDGE-netwerk
	In gesprek
	Alarm ingesteld
	Nieuw SMS-bericht

Picto-gram	Betekenis
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw e-mailbericht
	Nieuw voicemailbericht
	Functie voor SOS-berichten ingeschakeld
	Bluetooth ingeschakeld
	FM-radio aan
	Muziek wordt afgespeeld
	Doorschakelfunctie actief
	Geheugenkaart geplaatst
	Verbonden met pc
	Normaal profiel ingeschakeld
	Batterijsterkte

De telefoon in gebruik nemen

Voorbereiden voor gebruik en ingebruikname.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

Van uw provider ontvangt u een SIM-kaart (Subscriber Identity Module) met persoonlijke gegevens, zoals uw PIN-code en een overzicht van de services waarvan u gebruikmaakt.

De SIM-kaart en de batterij plaatsen:

1. Verwijder het deksel van de batterij.



Als de telefoon aan staat, zet u deze eerst uit door [☎] ingedrukt te houden.

2. Plaats de SIM-kaart.



Plaats de SIM-kaart in de telefoon met de goudkleurige contactpunten naar beneden.

3. Plaats de batterij.



4. Plaats het klepje van het batterijcompartiment weer terug.



De batterij opladen

Voordat u de telefoon voor het eerst gaat gebruiken, moet de batterij worden opgeladen.

1. Open het klepje van de multifunctionele aansluiting en sluit het smalle uiteinde van de reisadapter aan op de telefoon.



Onjuiste aansluiting van de adapter kan ernstige beschadiging van de telefoon veroorzaken. Schade veroorzaakt door incorrect gebruik wordt niet gedekt door de garantie.

2. Steek het grote uiteinde van de reisadapter in een stopcontact.
3. Als de batterij volledig is opgeladen (geen beweging meer in het symbool), haalt u de stekker uit het stopcontact.
4. Koppel de adapter los van de telefoon.
5. Sluit het klepje van het multifunctionele aansluitpunt.

Batterij bijna leeg

Als de batterij bijna leeg is, laat de telefoon een waarschuwingstoon horen en wordt er een melding weergegeven. Bovendien is het batterijsymbool leeg en het knippert. Als de batterij zo zwak is dat de telefoon niet meer kan worden gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Laad de batterij op als u de telefoon weer wilt gebruiken.

Een geheugenkaart plaatsen (optioneel)

Voor extra opslagcapaciteit, bijvoorbeeld voor het opslaan van multimediabestanden, kunt u een geheugenkaart plaatsen. Uw telefoon is geschikt voor microSD™ geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 8 GB (afhankelijk van merk en type).

1. Open het klepje van de geheugenkaartsleuf aan de zijkant van de telefoon.
2. Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf, met het etiket naar boven.



3. Duw de geheugenkaart in de sleuf totdat de kaart vastklikt.

Als u de kaart wilt verwijderen, opent u het klepje en drukt u zachtjes op de kaart tot deze losklikt. Daarna kunt u de kaart uit de sleuf nemen.

Basisfuncties gebruiken

Basisfuncties uitvoeren en de belangrijkste mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

De telefoon in- en uitschakelen

De telefoon inschakelen:

1. Schuif de telefoon open.
2. Houd [ ] ingedrukt.
3. Geef uw PIN-code in en druk op <**OK**> (indien PIN-code actief).
4. Als de wizard Setup wordt geopend, past u de telefoon aan uw voorkeuren aan. Volg daarvoor de aanwijzingen op het display.

Herhaal stap 1 en 2 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Overschakelen naar profiel Vliegtuig

Door over te schakelen naar de vliegtuigstand, kunt u de niet-netwerkafhankelijke toepassingen op de telefoon gewoon blijven gebruiken op plaatsen waar draadloze verbindingen niet zijn toegestaan, zoals in het vliegtuig of in een ziekenhuis.

Om over te schakelen naar de vliegtuigstand, drukt u op <**Menu**> → **Instellingen** → **Telefoonprofielen** → **Vliegtuigstand**.

Houd u aan alle voorschriften en volg alle instructies van ter plaatse aanwezig personeel op als u zich op locaties bevindt waar draadloze apparatuur niet is toegestaan.

De menu's gebruiken

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon te openen:

1. Druk op een van de functietoetsen voor het gewenste menu.
2. Ga met behulp van de navigatietoets naar een (sub)menu of optie.
3. Druk op [▶II], <**Kies**>, of <**OK**> om de gemarkeerde optie te bevestigen.
4. Druk op <**Terug**> om een niveau terug te gaan; druk op [☎] om terug te gaan naar de standby-stand.

De telefoon aanpassen

Haal meer uit uw telefoon door deze aan te passen volgens uw individuele voorkeur.

Het volume van de toetstonen aanpassen

Druk in de standby-stand op Omhoog of Omlaag om het volume van de toetstonen aan te passen.

Stille stand in- of uitschakelen

Houd in de standby-stand [#] ingedrukt om de stille stand in- of uit te schakelen.

De beltoon wijzigen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Ga naar het gebruikte geluidsprofiel.
3. Druk op <**Opties**> → **Wijzigen** → **Beltoon spraakoproep**.

4. Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.
5. Druk op <**Opslaan**>.

Om over te schakelen naar een ander profiel, selecteert u het in de lijst.

Een telefoonprofiel maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Telefoonprofielen**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw**.
3. Geef een naam in voor het profiel en druk op [►II].
4. Pas de geluidsinstellingen volgens uw voorkeuren aan.
5. Als u klaar bent, drukt u op <**Opslaan**>.

Een achtergrond selecteren (standby-stand)

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Display en licht** → **Startscherm** → **Achtergrond**.
2. Selecteer een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
3. Druk op <**Opslaan**>.

Een thema selecteren voor het display

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Display en licht** → **Mijn thema**.
2. Een thema selecteren.

Sneltoetsen voor menu's instellen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Telefoon** → **Snelkoppelingen**.
2. Selecteer de gewenste toets.
3. Selecteer het menu dat aan de gekozen toets moet worden toegewezen.

De telefoon vergrendelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoonblokkering** → **Aan**.
2. Geef een nieuw wachtwoord van vier tot acht cijfers op en druk op <**OK**>.
3. Geef het nieuwe wachtwoord nogmaals op en druk op <**OK**>.

De basisfuncties voor bellen

Oproep tot stand brengen, oproepen beantwoorden en de basisfuncties voor bellen gebruiken.

Een oproep tot stand brengen

1. Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
2. Druk op [ ] om het nummer te kiezen.
3. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Een oproep beantwoorden

1. Druk op [ ] wanneer er een oproep binnenkomt.
2. Druk op [ ] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

Druk op Omhoog of Omlaag om tijdens een gesprek het volume aan te passen.

De luidsprekerfunctie gebruiken

1. Druk tijdens een gesprek op [►II] om de luidsprekerfunctie te activeren.
2. Druk nogmaals op [►II] om weer over te schakelen naar het luistergedeelte.

De headset gebruiken

Als u de meegeleverde headset aansluit op het multifunctionele aansluitpunt, kunt u als volgt oproepen tot stand brengen en beantwoorden.

- Als u het laatst gekozen nummer opnieuw wilt bellen, drukt u op de knop op de headset, die u vervolgens loslaat, opnieuw indrukt en nu ingedrukt houdt.
- Als u een oproep wilt beantwoorden, drukt u op de knop op de headset en houdt u deze ingedrukt.
- Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de knop op de headset en houdt u deze ingedrukt.

Berichten verzenden en bekijken

Tekstberichten (SMS), multimediaberichten (MMS) en e-mailberichten verzenden en bekijken.

SMS- of MMS-berichten verzenden

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
2. Geef het bestemmingsnummer in en blader omlaag.
3. Geef de tekst voor het bericht in. ▶ Tekst ingeven
   Als u het bericht als tekstbericht wilt verzenden, gaat u naar stap 7.
   Als u multimedia wilt toevoegen, gaat u verder met stap 4.
4. Druk op **<Opties>** → **Multimedia toevoegen** en voeg een bestand toe.
5. Druk op **<Opties>** → **Geavanceerd** → **Onderwerp toevoegen**.

6. Geef een onderwerp in.
7. Druk op <**Opties**> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

E-mailberichten verzenden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **E-mail**.
2. Geef een e-mailadres in en blader omlaag.
3. Geef een onderwerp in en blader omlaag.
4. Geef de tekst voor het e-mailbericht in.
5. Druk op <**Opties**> → **Multimedia bijvoegen** en voeg een bestand toe (indien nodig).
6. Druk op <**Opties**> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

Tekst ingeven

Bij het ingeven van tekst kunt u verschillende tekstinvoerstanden gebruiken:

- Houd [*] ingedrukt om te schakelen tussen de T9- en de ABC-stand. Afhankelijk van het land is het mogelijk dat u een speciale invoerstand kunt kiezen voor uw taal.
- Druk op [*] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [#] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

Tekst kan worden ingegeven in een van de volgende standen:

Stand	Functie
ABC	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets tot het gewenste teken op het display wordt weergegeven.
T9	1. Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om in één keer een heel woord in te geven. 2. Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [#] om een spatie in te voegen. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, kiest u een ander woord in de lijst die nu wordt weergegeven.
Nummer	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te geven.
Symbool	Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

SMS- of MMS-berichten bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Mijn berichten** → **Postvak IN**.
2. Selecteer een SMS- of MMS-bericht.

E-mailberichten bekijken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Mijn berichten** → **E-mail Postvak IN**.
2. Selecteer een account.
3. Selecteer **Controleren op nieuwe e-mail**.
4. Selecteer een e-mail of een berichtkop.
5. Als u een kop hebt geselecteerd, drukt u op **<Opties>** → **Ophalen** om de tekst van het e-mailbericht te bekijken.

Contactpersonen toevoegen en zoeken

De basisprincipes van de functie **Telefoonlijst**.

Nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Geef in de standby-stand een telefoonnummer op en druk op <**Opties**>.
2. Selecteer **Opslaan** → een geheugenlocatie (telefoon of SIM-kaart) → **Nieuw**.
3. Selecteer een nummertype (indien nodig).
4. Geef de gegevens van de contactpersoon in.
5. Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de contactpersoon toe te voegen aan het geheugen.

Een contactpersoon zoeken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
   U kunt dit ook doen door in de standby-stand op <**Contacten**> te drukken.
2. Geef de eerste paar letters in van de naam die u zoekt.
3. Selecteer de naam van de contactpersoon in de zoeklijst.

Als u de gewenste persoon hebt gevonden, kunt u:

- de contactpersoon bellen door op [ ] te drukken.
- de gegevens voor de contactpersoon wijzigen door op <**Opties**> → **Wijzigen** te drukken.

De camerafuncties gebruiken

De basisprincipes van het maken en bekijken van foto's en video's.

Foto's maken

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
3. Druk op [►II] of de cameratoets om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen.
4. Druk op <⮌> als u nog een foto wilt maken (stap 2).

Foto's bekijken

Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → **Mijn foto's** → een fotobestand.

Video's opnemen

1. Houd in de standby-stand de cameratoets ingedrukt om de camera in te schakelen.
2. Druk op [**1**] om over te schakelen naar de videostand.
3. Richt de lens op het onderwerp en pas het beeld naar wens aan.
4. Druk op [►II] of de cameratoets om de opname te starten.
5. Druk op [►II], <⊡>, of de cameratoets om de opname te beëindigen.
   De video-opname wordt automatisch opgeslagen.
6. Druk op <⮌> om nog een video op te nemen (stap 3).

Video's bekijken

Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Mijn bestanden** → **Video's** → **Mijn videoclips** → een fotobestand.

Naar muziek luisteren

Muziek beluisteren via de mp3-speler of de FM-radio.

FM-radio beluisteren

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **FM-radio**.
3. Druk op [▶⏸] om de FM-radio aan te zetten.
4. Druk op **<Ja>** om de functie voor het automatisch zoeken naar radiostations te starten.
   De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

De eerste keer dat u gebruikmaakt van de functie **FM-radio**, wordt u gevraagd het automatisch zoeken naar stations te starten.

5. Blader omhoog of omlaag om een station te selecteren.
6. Voor informatie over het nummer waar u naar luistert drukt u op **<Opties>** → **Muziek herkennen**. ▶ p. 40
7. Druk op [▶⏸] om de FM-radio uit te zetten.

Muziekbestanden beluisteren

Het eerste dat u moet doen, is bestanden overbrengen naar het interne geheugen van de telefoon of naar een geheugenkaart. Dat kan op verschillende manieren:

- U kunt muziekbestanden downloaden via een draadloze verbinding met internet. ▶ p. 30
- U kunt muziekbestanden downloaden van een computer met behulp van het optionele Samsung PC Studio. ▶ p. 37
- U kunt muziekbestanden ontvangen via Bluetooth. ▶ p. 42

- U kunt muziekbestanden kopiëren naar uw geheugenkaart. ▶ p. 37
- U kunt uw telefoon synchroniseren met Windows Media Player 11. ▶ p. 38

Nadat u muziekbestanden hebt overgebracht naar het interne geheugen of naar een geheugenkaart, gaat u als volgt te werk:

1. Druk in de standby-stand op [⏻].
2. Selecteer een muziekcategorie → een muziekbestand.
3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
►II	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	• Links: afspelen opnieuw starten; achteruitgaan (binnen 3 seconden indrukken); terugspoelen in een bestand (ingedrukt houden) • Rechts: volgend nummer; vooruitspoelen (ingedrukt houden) • Omhoog: de afspeellijst openen • Omlaag: afspelen stoppen

Surfen op internet

Uw favoriete webpagina's openen en opslaan.

Webpagina's bekijken

1. Druk in de standby-stand op [►II] om naar de startpagina van uw provider te gaan.
2. Voor navigatie op internet gebruikt u de volgende toetsen:

Toets	Functie
Navigatie	Naar boven of naar beneden bladeren in een webpagina
►II	Een item selecteren
<Terug>	Teruggaan naar de vorige pagina
<Opties>	Openen van een lijst met browser-opties

Een website toevoegen aan uw Favorieten

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Browser** → **Favorieten**.
2. Blader naar een lege locatie.
3. Druk op **<Opties>** → **Favoriet toevoegen**.
4. Geef een paginatitel en een internetadres (URL) in.
5. Druk op [►II].

Geavanceerde functies gebruiken

De geavanceerde functies en extra mogelijkheden van uw mobiele telefoon gebruiken.

Geavanceerde belfuncties gebruiken

De extra belmogelijkheden van uw telefoon.

Gemiste oproepen bekijken en terugbellen

Op het display worden de nummers weergegeven van binnengekomen oproepen die u hebt gemist. U kunt het nummer van een gemiste oproep als volgt bellen.

1. Druk op <**Tonen**>.
2. Ga naar het nummer dat u wilt bellen.
3. Druk op [ ] om te bellen.

Een recent gekozen nummer herhalen

1. Druk in de standby-stand op [ ] voor een lijst van recent gekozen nummers.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [ ] om dat nummer te bellen.

Een oproep in de wacht zetten en ophalen

Druk op <**Wacht**> om een oproep in de wacht te zetten of druk op <**Ophalen**> om een eerder in de wacht gezette oproep terug te halen.

Een tweede nummer kiezen

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede nummer kiezen:

1. Druk op <**Wacht**> om de eerste oproep in de wacht te zetten.
2. Geef het tweede nummer in dat u wilt bellen en druk op [ ].
3. Druk op <**Wissel**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.
4. Als u het in de wacht gezette gesprek wilt beëindigen, drukt u op <**Opties**> → **Einde** → **Oproep in de wacht**.
5. Druk op [ ] om het huidige gesprek te beëindigen.

Een tweede oproep beantwoorden

Als uw netwerk deze functie ondersteunt, kunt u tijdens een gesprek een tweede oproep beantwoorden:

1. Druk op [ ] om de tweede oproep te beantwoorden.
   Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet.
2. Druk op <**Wissel**> om van het ene gesprek naar het andere te schakelen.

Een gesprek met meerdere deelnemers voeren (telefonische vergadering)

1. Bel de eerste persoon die u wilt laten deelnemen aan een telefonische vergadering.
2. Als de verbinding met de eerste persoon tot stand is gebracht, belt u de tweede persoon voor de telefonische vergadering.

De eerste persoon wordt automatisch in de wacht gezet.

3. Als de verbinding met de tweede persoon tot stand is gebracht, drukt u op <**Opties**> → **Deelnemen**.
4. Herhaal de stappen 2 en 3 als u nog meer personen wilt laten deelnemen.
5. U beëindigt een telefonische vergadering door op [☎] te drukken.

Internationale nummers bellen

1. Houd in de standby-stand [**0**] ingedrukt om een plus-teken **+** in te voegen.
2. Toets het volledige nummer in dat u wilt bellen (landnummer, netnummer en abonneenummer) en druk op [📞].

Contactpersonen bellen vanuit de telefoonlijst

U kunt nummers direct bellen vanuit de **Telefoonlijst** aan de hand van de opgeslagen gegevens voor contactpersonen. ▶ p. 26

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
   U kunt dit ook doen door in de standby-stand <**Contacten**> ingedrukt te houden.
2. Ga naar het gewenste nummer en druk op [📞] om dat nummer te bellen.

Geavanceerde functies van de telefoonlijst gebruiken

Visitekaartjes maken, snelkiesnummers instellen en groepen van contactpersonen creëren.

Een visitekaartje maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
   U kunt dit ook doen door in de standby-stand <**Contacten**> ingedrukt te houden.
2. Druk op <**Opties**> → **Mijn visitekaartje**.
3. Geef uw persoonlijke gegevens in en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

U kunt uw visitekaartje per e-mail versturen (als bijlage) of via Bluetooth.

Snelkiesnummers instellen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
   U kunt dit ook doen door in de standby-stand <**Contacten**> ingedrukt te houden.
2. Blader naar de toe te wijzen contactpersoon.
3. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen aan snelkeuze**.
4. Selecteer een nummer (indien nodig).
5. Blader naar het in te stellen nummer (2-9) en druk op <**VoegToe**>.
   De gekozen contactpersoon wordt onder het geselecteerde snelkiesnummer opgeslagen.

U kunt deze contactpersoon nu bellen door in de standby-stand het toegewezen snelkiesnummer ingedrukt te houden.

Groepen van contactpersonen creëren

Door contactpersonen te groeperen kunt u aan elke groep die u definieert een bepaalde beltoon toewijzen, foto's opnemen van de personen in elke groep en berichten en e-mails direct naar alle leden van een groep versturen. De eerste stap is het creëren van een groep:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Telefoonlijst**.
   U kunt dit ook doen door in de standby-stand <**Contacten**> ingedrukt te houden.
2. Blader naar links of naar rechts naar **Groepen**.
3. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe groep**.
4. Geef een naam voor de groep in en druk op [►II].
5. Selecteer de nieuwe groep.
6. Druk op <**Opties**> → **Groepsinstellingen**.
7. Om een foto te kiezen voor de desbetreffende persoon, drukt u op [►II] → een afbeeldingscategorie → een afbeelding.
8. Om een beltoon voor de groep in te stellen, bladert u naar beneden en drukt u op [►II] → een beltooncategorie → een beltoon.
9. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Geavanceerde berichtfuncties gebruiken

Standaardberichten maken en gebruiken voor nieuwe berichten.

Standaard SMS-berichten maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard SMS-berichten**.

2. Selecteer een lege locatie om een nieuw standaardbericht te openen.
3. Geef de gewenste tekst in en druk op [►II] om het standaardbericht op te slaan.

Standaard MMS-berichten maken

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Druk op **<Opties>** → **Maken** om een nieuw standaardbericht te openen.
3. U kunt een multimediabericht samenstellen, compleet met onderwerp en bijlagen, dat u vervolgens als standaardbericht kunt gebruiken. ▶ p. 23
4. Druk op **<Opties>** → **Opslaan in** → **Standaardberichten** om het standaardbericht op te slaan.

Standaard SMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Om een nieuw bericht te openen, drukt u op **<Menu>** → **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → een berichttype.
2. Druk in het tekstveld op **<Opties>** → **Invoegen** → **Standaard-berichten** → een standaardbericht.

Standaard MMS-berichten gebruiken voor nieuwe berichten

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Berichten** → **Standaardberichten** → **Standaard MMS-berichten**.
2. Blader naar het gewenste standaardbericht en druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.
   Het standaardbericht wordt geopend als nieuw MMS-bericht.

Geavanceerde muziekfuncties gebruiken

Muziekbestanden aanleggen en afspeellijsten maken en voorkeurzenders vastleggen.

Muziekbestanden kopiëren met behulp van Samsung PC Studio

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Samsung PC Studio**.
2. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden.
3. Start Samsung PC Studio en kopieer de bestanden van de computer naar de telefoon. Raadpleeg de Help bij Samsung PC Studio voor meer informatie.

Muziekbestanden naar een geheugenkaart kopiëren

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Massaopslag**.
3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
4. Selecteer **Open folder to view files** in het pop-upvenster op de computer.
5. Kopieer bestanden van de computer naar de geheugenkaart.

De telefoon synchroniseren met Windows Media Player

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Pc-verbindingen** → **Mediaspeler**.
3. Gebruik een pc-datakabel (niet meegeleverd) om de telefoon via het multifunctionele aansluitpunt met de computer te verbinden. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt op het beeldscherm van de computer een pop-upvenster.
4. Selecteer **Mediabestanden met apparaat synchroniseren** in het pop-upvenster op de computer.
5. Geef de naam van uw telefoon in of wijzig, indien nodig, de gegevens in het pop-upvenster en klik op **Voltooien**.
6. Selecteer de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
7. Klik op **Synchroniseren starten**.

Afspeellijsten maken

1. Plaats een geheugenkaart.
2. Druk in de standby-stand op [ ].
3. Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst openen** → **Alles** → **Afspeellijsten**.
4. Druk op <**Opties**> → **Afspeellijst maken**.
5. Geef een naam in voor de nieuwe afspeellijst en druk op [ ].
6. Selecteer de nieuwe afspeellijst.
7. Druk op <**Opties**> → **Toevoegen** → **Tracks**.
8. Selecteer de bestanden die u in de afspeellijst wilt opnemen en druk op <**VoegToe**>.

Mp3-instellingen aanpassen

Afspeel- en geluidsinstellingen van de mp3-speler aanpassen.

1. Druk in de standby-stand op [ ].
2. Druk op <**Opties**> → **Instellingen**.
3. Breng de gewenste wijzigingen aan in de mp3-instellingen.
4. Druk op <**Opslaan**>.

Muziek opnemen van de FM-radio

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **FM-radio**.
3. Druk op [►II] om de radio aan te zetten.
4. Druk op <**Opties**> → **Opnemen** om de opname te starten.
5. Als u klaar bent met opnemen, drukt u op [►II] of <**Stop**>. Het muziekbestand wordt opgeslagen in **FM-radioclips** (druk op <**Menu**> → **Mijn bestanden** → **Muziek**).

De opnamefunctie is primair bedoeld voor het vastleggen van gesprekken of spraakmemo's. Bij opname van muziek is de kwaliteit veel minder dan wat u van digitale media gewend bent.

Radiostations automatisch opslaan

1. Sluit de meegeleverde headset aan op het multifunctionele aansluitpunt van uw telefoon.
2. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **FM-radio**.

3. Druk op [▶II] om de radio aan te zetten.
4. Druk op <**Opties**> → **Automatisch afstemmen**.
5. Druk ter bevestiging op <**Ja**> (indien nodig).
   De radio zoekt beschikbare zenders en slaat deze automatisch op.

Informatie vinden over muziek

Gebruik een online muziekdienst om informatie op te vragen over een nummer dat u onderweg hebt gehoord.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Muziek** → **Muziek herkennen** → **Muziek herkennen**.
   De telefoon maakt verbinding met de server.
2. Als de telefoon succesvol is geregistreerd, drukt u op <**Opnemen**> om een gedeelte van de muziek op te nemen.

Niet alle service providers ondersteunen deze functie en in de database zal mogelijk niet voor alle nummers die u opzoekt, informatie aanwezig zijn.

Hulpmiddelen en toepassingen gebruiken

Speciale voorzieningen en extra toepassingen op uw mobiele telefoon.

De draadloze Bluetooth-voorziening gebruiken

Verbinding maken met andere draadloze apparatuur voor uitwisseling van gegevens en handsfree functies.

Bluetooth inschakelen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Bluetooth** → **Aanzetten** → **Aan**.
2. Om andere apparaten in staat te stellen uw telefoon te vinden, selecteert u **Zichtbaarheid van mijn telefoon** → **Aan**.

Detecteren van en communiceren met andere Bluetooth-apparatuur

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Bluetooth** → **Mijn apparaten** → **Nieuw apparaat zoeken**.

2. Blader naar het gewenste apparaat en druk op <**Kies**>.
3. Geef de PIN-code in voor het gebruik van Bluetooth of de PIN-code voor Bluetooth op het andere apparaat, voor zover nodig, en druk op <**OK**>.

   Als de eigenaar van het andere apparaat dezelfde code ingeeft of de verbinding accepteert, kunnen de twee apparaten met elkaar communiceren.

Gegevens versturen via Bluetooth

1. Selecteer het bestand of het item dat u wilt versturen uit een van de telefoontoepassingen.
2. Druk op <**Opties**> → **Naamkaartje verzenden via** of **Verzenden via** → **Bluetooth** (geef bij het versturen van contactgegevens ook het datatype op).

Gegevens ontvangen via Bluetooth

1. Geef de PIN-code voor Bluetooth in en druk op <**OK**> (indien nodig).
2. Druk op <**Ja**> om te bevestigen dat u gegevens wilt ontvangen van het betreffende apparaat (indien nodig).

SOS-berichten activeren en versturen

In noodgevallen kunt u een SOS-bericht versturen om hulp in te roepen.

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Berichten** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
2. Blader naar links of naar rechts naar **Aan**.
3. Blader omlaag en druk op [►II] om de lijst met ontvangers te openen.
4. Druk op [►II] om de lijst met contactpersonen te openen.

5. Blader naar de gewenste contactpersoon en druk op [►II].
6. Selecteer een nummer (indien nodig).
7. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <**VoegToe**> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
8. Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
9. Blader omlaag en stel het aantal herhalingen in voor het SOS-bericht.
10. Druk op <**Opslaan**> → <**Ja**>.

Voor het versturen van SOS-berichten moeten de toetsen vergrendeld zijn. Druk vier keer op de volumetoets.

Zodra u een SOS-bericht verstuurt, worden alle andere telefoonfuncties vergrendeld. Dat blijft zo totdat u op [☎] drukt.

Telefoonopsporing activeren

Als iemand een andere SIM-kaart in uw telefoon plaatst, gaat er automatisch een bericht met het op die kaart vastgelegde telefoonnummer naar twee van tevoren vastgelegde contactpersonen. U hebt dan een kans uw telefoon terug te vinden.

Telefoonopsporing activeren

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
2. Geef uw wachtwoord in en druk op <**OK**>.
3. Blader naar links of naar rechts naar **Aan**.
4. Blader omlaag en druk op [►II] om de lijst met ontvangers te openen.
5. Druk op [►II] om de lijst met contactpersonen te openen.

6. Blader naar de gewenste contactpersoon en druk op [►II].
7. Selecteer een nummer (indien nodig).
8. Als u alle gewenste contactpersonen hebt geselecteerd, drukt u op <**VoegToe**> om terug te gaan naar de lijst met ontvangers.
9. Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
10. Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
11. Druk op <**Opties**> → **Opslaan** → <**OK**>.

Spraakmemo's opnemen en afspelen

Het gebruik van de spraakrecorder.

Spraakmemo's opnemen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Spraakrecorder**.
2. Druk op [►II] om de opname te starten.
3. Spreek uw memo in via de microfoon.
4. Als u klaar bent, drukt u op de navigatietoets omlaag.

Spraakmemo's afspelen

1. Druk vanuit het spraakrecorderscherm op <**Opties**> → **Ga naar Mijn spraakmemo's**.
2. Selecteer een bestand.

3. Tijdens het afspelen kunt u de volgende toetsen gebruiken:

Toets	Functie
►II	Het afspelen onderbreken of hervatten
Volume	Volume harder of zachter zetten
Navigatie	• Links: terugspoelen in een bestand • Rechts: vooruitspoelen in een bestand • Omlaag: afspelen stoppen

Afbeeldingen bewerken

Afbeeldingen bewerken en verrassende effecten toepassen.

Effecten toepassen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → **Effecten** → een effectoptie.
5. Selecteer een van de mogelijke varianten van het toe te passen effect en druk op <**Klaar**>. Voor sommige effecten moet u ook het niveau instellen.

   Om een vervagingseffect toe te passen op een bepaald gedeelte van een afbeelding, verplaatst u het selectiekader of maakt u het kleiner of groter. Daarna drukt u op <**Opties**> → **Afgehandeld**.
6. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> → **Opslaan als** → <**Ja**>.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Afbeeldingen aanpassen

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Opties>** → **Aanpassen** → een aanpassingsoptie (helderheid, contrast of kleur).
   Als u de afbeelding automatisch wilt laten aanpassen, selecteert u **Automatisch niveau**.
5. Pas de afbeelding aan en druk op **<Klaar>**.
6. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan als** → **<Ja>**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Afbeeldingen transformeren

1. Druk in de standby-stand op **<Menu>** → **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op **<Opties>** → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op **<Opties>** → **Transformeren** → **Formaat wijzigen**, **Roteren** of **Omdraaien**.
5. Roteer of spiegel de afbeelding en druk op **<Klaar>**.
   Als u de afbeelding groter of kleiner wilt maken, selecteert u de gewenste grootte → **<Ja>** en gaat u verder met stap 7.
6. Als u klaar bent, drukt u op **<Opties>** → **Opslaan als** → **<Ja>**.
7. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Afbeeldingen bijsnijden

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → <**Bijsnijden**>.
5. Zet het selectiekader over het gedeelte waarop u de afbeelding wilt bijsnijden en druk op <**Opties**> → **Afgehandeld**.
   Om het selectiekader groter of kleiner te maken of de vorm aan te passen, drukt u op <**Opties**> → **Formaat wijzigen** of **Vorm**.
6. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> → **Afgehandeld**.
7. Druk op <**Opties**> → **Opslaan als** → <**Ja**>.
8. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Visuele effecten toevoegen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Afbeelding bewerken**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuwe afbeelding** → **Openen** of **Foto maken**.
3. Selecteer een afbeelding of maak een nieuwe foto.
4. Druk op <**Opties**> → **Invoegen** → een visueel effect (kader, afbeelding, clipart, emoticon of tekst).
5. Selecteer een visueel effect of geef de gewenste tekst in.
6. Verplaats de toegevoegde afbeelding (indien nodig).
   Als u de toegevoegde afbeelding wilt roteren of groter of kleiner wilt maken, drukt u op <**Opties**> → **Formaat wijzigen** of **Roteren**.
7. Druk op <**Klaar**> of <**Opties**> → **Afgehandeld**.

8. Als u klaar bent, drukt u op <**Opties**> → **Opslaan als** → <**Ja**>.
9. Geef een nieuwe bestandsnaam in voor de afbeelding en druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Games en toepassingen op basis van Java

Het gebruik van games en toepassingen op basis van de meermaals onderscheiden Java-technologie.

Games spelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Games en meer**.
2. Kies een game uit de lijst en volg de instructies op het scherm.

Het aanbod van beschikbare games kan variëren, afhankelijk van land of provider. Ook opties en besturingsdetails voor de beschikbare games kunnen variëren.

Toepassingen activeren

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Games en meer** → een toepassing.
2. Druk op <**Opties**> voor een lijst van opties en instellingen voor de gekozen toepassing.

Een wereldklok bekijken

Zien hoe laat het is in een ander deel van de wereld en instellen welke tijden op het display worden weergegeven.

Een wereldklok weergeven

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Blader omlaag naar de middelste klok.
3. Blader naar links of naar rechts om de tijdzone te selecteren.
4. Blader omlaag naar de onderste klok.

5. Blader naar links of naar rechts om de tijdzone te selecteren.
6. Druk op [►II] om de klokinstellingen op te slaan.

Om zomertijd in te stellen,drukt u op <**Opties**> → **Zomertijd toepassen** → een tijdzone.

Een wereldklok toevoegen aan de weergave op het display

In de stand voor dubbele tijdsweergave kunt u twee verschillende klokken voor twee verschillende tijdzones op het display laten weergeven.

Nadat u de wereldklok hebt opgeslagen:

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Wereldklok**.
2. Blader naar de gewenste klok en druk op <**Opties**> → **Markeren als tweede klok**.
3. Druk op <**Opties**> → **Display**.
4. Blader naar links of naar rechts naar **Dubbel**.
5. Druk op <**Opslaan**>.

Alarm instellen en gebruiken

Alarm inschakelen en instellen voor belangrijke afspraken of gebeurtenissen.

Een nieuw alarm instellen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Alarm**.
2. Blader naar een beschikbare alarmpositie en druk op [►II].
3. Stel het alarm in zoals u wenst.
   Als alarmsignaal kunt u de FM-radio kiezen of een bepaald geluid selecteren.
4. Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

De automatische inschakelfunctie zorgt ervoor dat de telefoon, mocht dat nodig zijn, automatisch wordt aangezet op het moment dat het alarm moet afgaan.

Een alarm afzetten

Als het alarm afgaat:

- Druk op <**OK**> of een willekeurige toets om het alarm zonder sluimertijd af te zetten.
- Druk op <**OK**> om het alarm af te zetten met sluimertijd, of druk op <**Sluimer**> of een willekeurige toets om het alarm voor de duur van de sluimertijd af te zetten.

Een alarm uitschakelen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Alarm**.
2. Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op [►II].
3. Blader omlaag (indien nodig).
4. Blader naar links of naar rechts naar **Uit**.
5. Druk op <**Opslaan**>.

Calculator gebruiken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Calculator**.
2. Gebruik de toetsen die zichtbaar zijn op het display voor het uitvoeren van eenvoudige berekeningen.

Munt- of maateenheden omrekenen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Omrekenen** → een omrekeningstype.
2. Geef een munt- of maateenheid in de daarvoor bestemde velden in.

Afteltimer instellen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Timer**.
2. Druk op <**Stel in**>.
3. Geef de af te tellen uren of minuten in en druk op <**OK**>.
4. Druk op [▶II] om het aftellen te starten of te pauzeren.
5. Als de afteltijd is afgelopen, kunt u het alarm afzetten door op <**OK**> te drukken.

Stopwatch gebruiken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Stopwatch**.
2. Druk op [▶II] om de stopwatch te starten en (ronde)tijden vast te leggen.
3. Als u klaar bent, drukt u op <**Stop**>.
4. Druk op <**Terugz.**> om vastgelegde tijden te wissen.

Nieuwe actiepunten vastleggen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Taken**.
2. Druk op <**Nieuw**>.
3. Geef de details van het actiepunt in.
4. Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Notities maken

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Extra's** → **Notities**.
2. Druk op <**Nieuw**>.

3. Geef de tekst voor de notitie in.
4. Druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Agenda beheren

Weergave van de agenda aanpassen en afspraken noteren.

Weergave van de agenda aanpassen

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Weergave** → **Dag** of **Week**.

Afspraken noteren

1. Druk in de standby-stand op <**Menu**> → **Agenda**.
2. Druk op <**Opties**> → **Nieuw** → een type afspraak of gebeurtenis.
3. Geef de gegevens in die u wilt noteren.
4. Druk op <**Opslaan**> of druk op <**Opties**> → **Opslaan**.

Problemen oplossen

Als u problemen ondervindt met uw mobiele telefoon, kunt u proberen de problemen op te lossen met behulp van de volgende procedures, voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Tijdens het gebruik van de telefoon kunnen de volgende meldingen worden weergegeven:

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
SIM-kaart plaatsen	Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is geplaatst.
Telefoon-blokkering	Als de telefoonvergrendelings-functie is ingeschakeld, moet u het wachtwoord ingeven dat u voor de telefoon hebt ingesteld.
Geef PIN in	Als u de telefoon voor het eerst gebruikt of als de telefoon is beschermd met een PIN-code, moet u de bij uw SIM-kaart behorende PIN-code ingeven. U kunt deze functie uitschakelen met behulp van het menu **PIN-blokkering**.

Melding	Probeer het volgende om het probleem op te lossen:
Geef PUK in	Uw SIM-kaart is geblokkeerd. Dit is meestal het gevolg van het meerdere keren onjuist ingeven van uw PIN-code. U moet de PUK-code ingeven die u van uw provider hebt gekregen.

Op de telefoon wordt "Netwerkfout" of "Geen netwerk" weergegeven.

- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.
- Bepaalde opties zijn niet beschikbaar zonder het daarbij behorende abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw provider.

U geeft een telefoonnummer in, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Druk na ingeven van het nummer op de beltoets: [ ].
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u geen oproepvergrendeling hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

U bent niet bereikbaar voor andere bellers.

- Controleer of uw telefoon aan staat.
- Controleer of u via het juiste mobiele netwerk belt.
- Controleer of u geen oproepvergrendeling hebt ingesteld voor dit telefoonnummer.

Uw gesprekspartner hoort u niet.

- Controleer of de ingebouwde microfoon niet wordt afgedekt.
- Zorg ervoor dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt.
- Als u een headset gebruikt, controleer dan of deze goed is aangesloten.

De telefoon piept en het batterijsymbool knippert.

De batterij is bijna leeg. Laad de batterij op of vervang de batterij om de telefoon te kunnen blijven gebruiken.

De geluidskwaliteit tijdens telefoneren is slecht.

- Controleer of de ingebouwde antenne niet wordt geblokkeerd.
- Op plaatsen met een zwak signaal of slechte ontvangst kan de verbinding verloren gaan. Ga naar een andere plek en probeer het opnieuw.

U selecteert een contactpersoon om te bellen, maar het nummer wordt niet gebeld.

- Controleer of het nummer in de lijst met contactpersonen correct is.
- Geef het nummer zo nodig opnieuw in en sla het op.

De batterij laadt niet goed op of de telefoon schakelt zichzelf uit.

- De polen voor de batterij zijn mogelijk verontreinigd. Veeg de beide goudkleurige contacten schoon met een schone, zachte doek en probeer de batterij opnieuw op te laden.
- Als de batterij stelselmatig niet meer volledig wordt opgeladen, moet u de batterij vervangen.

De telefoon is warm.

Wanneer u verschillende toepassingen tegelijk gebruikt, heeft de telefoon meer energie nodig en kan deze warm worden.

Dit is normaal en is niet van invloed op de levensduur of prestaties van de telefoon.

Index

achtergrond 21

afbeeldingen 45
- aanpassen, 46
- bijsnijden, 47
- effecten toepassen, 45
- transformeren, 46
- visuele effecten, 47

afteltimer
- zie extra, afteltimer

agenda
- zie extra, agenda

alarm
- afzetten, 50
- instellen, 49
- uitschakelen, 50

batterij
- batterijsymbool, 17
- installeren, 15
- opladen, 17

beltoon 20

berichten
- e-mailberichten bekijken, 25
- e-mailberichten versturen, 24
- MMS-berichten bekijken, 25
- MMS-berichten versturen, 23
- SMS-berichten bekijken, 25
- SMS-berichten versturen, 23

Bluetooth
- gegevens ontvangen, 42
- gegevens versturen, 42
- inschakelen, 41

browser
- zie webbrowser

calculator
- zie extra, calculator

conferentiegesprekken
- zie oproepen, telefonische vergadering

contactpersonen
- groepen creëren, 35
- toevoegen, 26
- zoeken, 26

extra
afteltimer, 51
agenda, 52
alarm, 49
calculator, 50
image editor, 45
omrekenen, 50
stopwatch, 51
taken, 51

FM-radio
beluisteren, 28
stations opslaan, 39

foto's
bekijken, 27
maken, 27

geheugenkaart 18

headset 23

internet
zie webbrowser

Java
games, 48
toepassingen, 48

memo
zie spraakmemo's

MP3-speler
aanpassen, 39
afspeellijsten maken, 38
synchroniseren, 38

mp3-speler
muziek beluisteren, 28

multimedia
zie berichten

muziekherkenning 40

omrekenen
zie extra, omrekenen

oproepen
basisfuncties, 22
beantwoorden, 22
geavanceerde functies, 31
gemiste oproepen
bekijken, 31
gemiste oproepen
terugbellen, 31
in de wacht gezette
gesprekken terughalen, 32
in de wacht zetten, 32
internationale nummers, 33
recent gekozen
nummers, 31
telefonische vergadering, 32
tot stand brengen, 22
tweede nummer kiezen, 32
tweede oproep
beantwoorden, 32
vanuit de telefoonlijst, 33

radio
zie FM-radio

Samsung PC Studio 37

SIM-kaart 15

snelkoppelingen
zie sneltoetsen

sneltoetsen 21

SOS-bericht 42

spraakmemo's
afspelen, 44
opnemen, 44

standaardberichten
multimedia, 36
opnemen in bericht, 36
tekst, 35

stille stand 20

stopwatch
zie extra, stopwatch

taken
zie extra, taken

tekst
berichten, 23
ingeven, 24
notities maken, 51
taken maken, 51

telefoonopsporing 43

telefoonvergrendeling 22

toetstonen 20

vergrendeling
zie telefoonvergrendeling

video's
bekijken, 27
opnemen, 27

visitekaartjes 34

vliegtuigstand 19

volume
gespreksvolume, 22
toetsvolume, 20

webbrowser
favorieten, 30
startpagina openen, 30

wereldklok
dubbele tijdsweergave
instellen, 49
weergeven, 48

Windows Media Player 38

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, Samsung Electronics

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: SGH-J770

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Netwerk	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE 0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.10 **Yong-Sang Park / verkoopmanager**

(plaats en datum van uitgifte) (naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Service Center. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Service Center.

Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht hebt, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider. Drukfouten voorbehouden.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20354A
Dutch. 08/2008. Rev. 1.0